




WARNING: To avoid serious personal injury:

- Carefully and strictly follow assembly instructions. Improper assembly of furniture can result in structural failure, instability of the product, or tip-over.
- Monitor and carefully control the assembly components. These include small parts and hardware that may present a choking hazard to small children. Bob's furniture should be assembled only by responsible adults and children should not be involved in the assembly process.
- Where provided, wall mounting hardware should always be used as prescribed in these instructions to anchor furniture to walls. Proper use of the wall mounting hardware can significantly reduce the potential for furniture tip-over and crushing injuries.
- These instructions are provided for your safety.
Please read carefully and completely before beginning the assembly and installation of this lighting fixture.
- This lighting fixture is intended for indoor use only.
- Always place lighting fixture on a solid, level surface.
- For use with E26 (medium) base light bulbs only.
- To avoid the risk of fire, do not exceed the maximum wattage of **100W incandescent bulb** , **or 9W LED bulb** , **or 23W fluorescent (CFL) bulb** , **or 9W self-ballasted LED bulb** .
(Bulbs not included)
- This lighting fixture has a polarized plug (one prong is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted.
Do not alter the plug. Do not attempt to bypass this safety feature.



WARNINGS:

- To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury: always turn off and unplug this lighting fixture and allow it to cool before attempting to replace the light bulb.
- Do not touch light bulb while fixture is turned on.
- Keep flammable materials away from this lighting fixture.
- Never look directly at a lit bulb.


CARE INSTRUCTIONS:

- Unplug lamp before cleaning.
- Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.
- Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the fixture's finish

PRE-ASSEMBLY:

Carefully remove all parts and hardware from carton, along with any protective plastic packaging.

Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

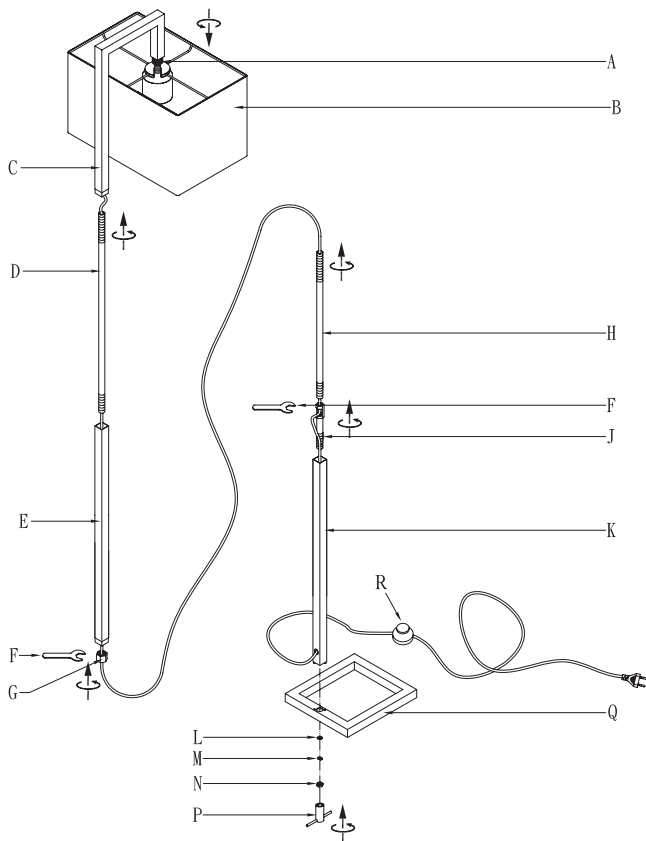

PARTS INCLUDED:


- (A) Lampshade Screw
- (B) Lampshade
- (C) Top Post
- (D) Top Post Support Bar
- (E) Center Post
- (F) Wrench
- (G) Large Nut
- (H) Center Post Support Rod
- (J) Post Connector
- (K) Bottom Post
- (L) Washer
- (M) Locking Washer
- (N) Small Nut
- (P) Tool
- (Q) Base
- (R) Foot On/Off Switch

**For use with light bulbs with
a E26 (medium) base.**


***DO NOT EXCEED THE
SPECIFIED WATTAGE.***

See next page for step-by-step instructions.


***NOTE: During assembly steps, carefully pull the
electric cord through the parts to remove slack.***

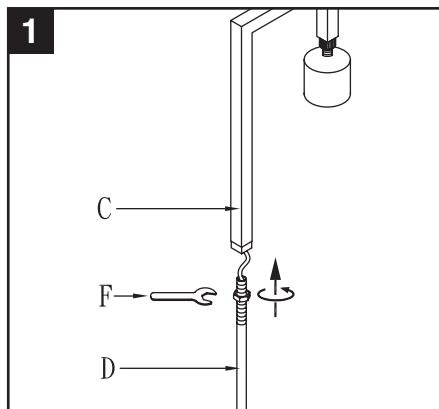


1. Screw Top Post Support Rod (D) into Top Post (C) and tighten with Wrench (F).

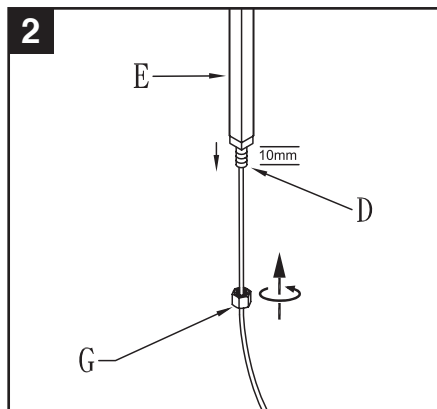


2. Pull Support Rod (D) out of Center Post (E) about 10 mm, and partially attach Large Nut (G) by hand.

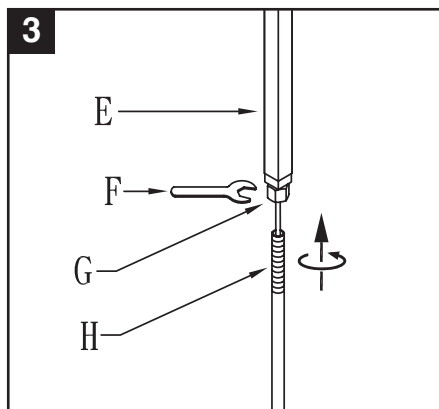


3. Insert Large Nut (G) into Center Post (E) by hand and then screw in Support Rod (H) into Large Nut (G). Tighten all firmly with Wrench (F).

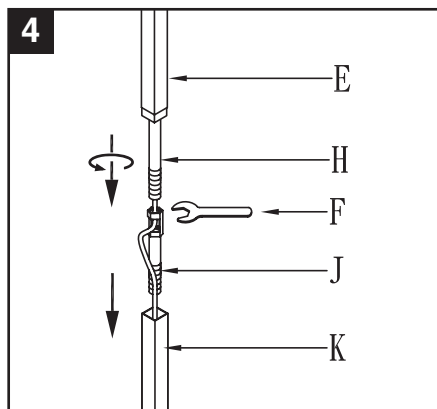

4. Screw Post Connector (J) onto Center Post Support Rod (H) and tighten firmly with Wrench (F). Slide (H) and (J) down through Bottom Post (K). Connect Posts (E) and (K).

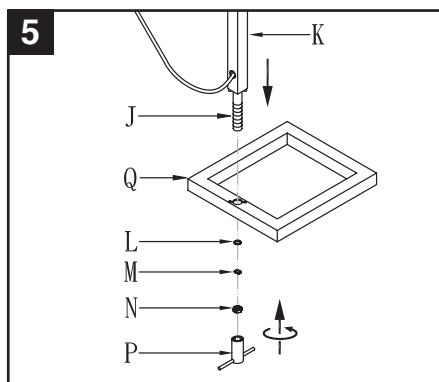


5. Insert Post (J) through Base (Q). Secure with Washer (L), Locking Washer (M), and Small Nut (N) as shown. Tighten firmly with Tool (P).

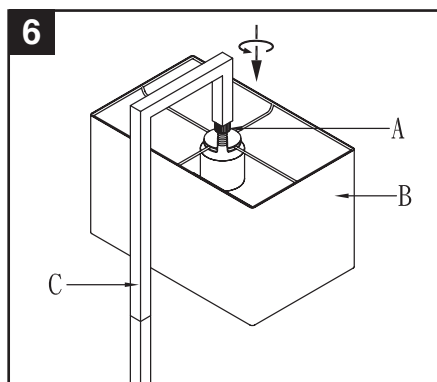

6. Slide top of Lampshade (B) onto Lampshade Screw (A) and turn Lampshade Screw firmly by hand to secure Lampshade.

LAMPADAIRE



Conservez ces instructions

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ESSENTIELLES :

- Ces consignes sont fournies aux fins de votre sécurité.
Veillez les lire attentivement et au complet avant de commencer l'assemblage et la mise en place de ce luminaire.
- Ce luminaire est destiné à utilisation à l'intérieur seulement.
- Posez toujours ce luminaire sur une surface solide et de niveau.
- Pour utilisation uniquement avec les ampoules avec base de E26 (moyenne).
- Pour éliminer tout risque d'incendie, évitez de dépasser la puissance maximale prescrite d'une ampoule à **incandescence de 100 W** , ou d'une ampoule **DÉL de 9 W** , ou d'une ampoule **fluorescente (CFL) de 23 W** , ou d'une ampoule **DÉL à ballast intégré de 9 W** .
(Ampoules non incluses)
- Ce luminaire présente une fiche polarisée (avec une broche plus large que l'autre) à titre de dispositif de sécurité visant à amoindrir le risque de choc électrique. Cette fiche s'insère dans une prise polarisée d'une seule manière. Si la fiche ne s'insère pas au complet dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne s'y insère toujours pas adéquatement, communiquez avec un(e) électricien(ne) qualifié(e). N'utilisez jamais de cordon prolongateur avec ce luminaire à moins que sa fiche puisse s'insérer correctement.
Évitez d'altérer la fiche. Évitez de contourner cette caractéristique de sécurité.

AVERTISSEMENTS :

- Pour amoindrir le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, veuillez toujours mettre hors tension et déconnecter ce luminaire et le laisser se refroidir avant de tenter de remplacer l'ampoule.
- Évitez de toucher l'ampoule pendant que le luminaire est sous tension.
- Gardez toute matière inflammable éloignée de ce luminaire.
- Évitez toujours de regarder directement une ampoule allumée.


INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

- Déconnectez le luminaire avant de le nettoyer.
- Essuyez-le proprement à l'aide d'un chiffon doux et sec ou d'un essuie-meuble statique.
- Évitez toujours d'utiliser des produits chimiques forts ou agents nettoyants abrasifs, car ils pourront endommager la finition du luminaire.

PRÉASSEMBLAGE :

Retirez soigneusement de la boîte toutes les pièces, toute la quincaillerie, et tout emballage de plastique protecteur.

Ne mettez aucun élément de contenu au rebut avant de terminer l'assemblage au complet, afin d'éviter de jeter accidentellement de petites pièces ou un élément de quincaillerie.

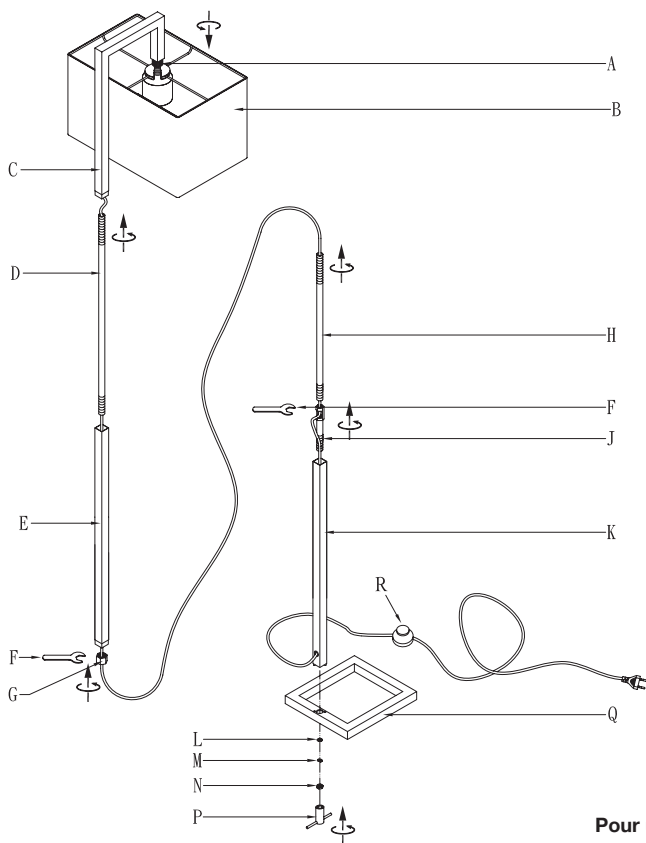

PIÈCES COMPRISES :


- (A) Vis d'abat-jour
- (B) Abat-jour
- (C) Post de support supérieur
- (D) Barre d'appui supérieure
- (E) Post de support milieu
- (F) Clé
- (G) Grande écrou
- (H) Barre d'appui milieu
- (J) Post connecteur
- (K) Post de support inférieure
- (L) Rondelle
- (M) Rondelle de blocage
- (N) Petit écrou
- (P) Outil
- (Q) Base
- (R) Bouton ON / OFF

Pour utilisation uniquement avec les ampoules avec base de E26 (moyenne).


**ÉVITEZ DE DÉPASSER LA
PUISSANCE MAXIMALE SPÉCIFIÉE**

Voir la page suivante pour des instructions pas à pas.


REMARQUE: pendant les étapes d'assemblage, tirez avec précaution le cordon électrique à travers les pièces pour éliminer l'excédent.

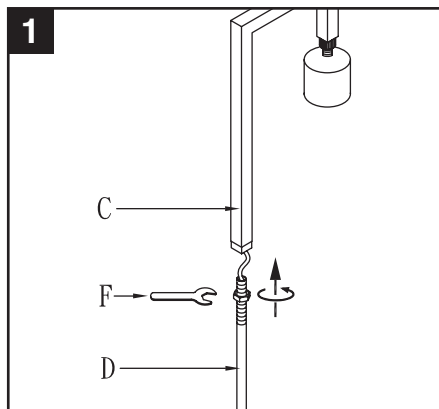


1. Vissez le barre d'appui supérieure (D) dans le post de support supérieur (C) et serrez fermement à l'aide de la clé (F).

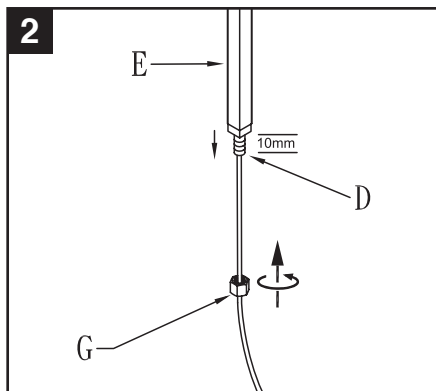


2. Tirez la tige de support (D) hors du poteau central (E) d'environ 10 mm et fixez partiellement le grand écrou (G) à la main.

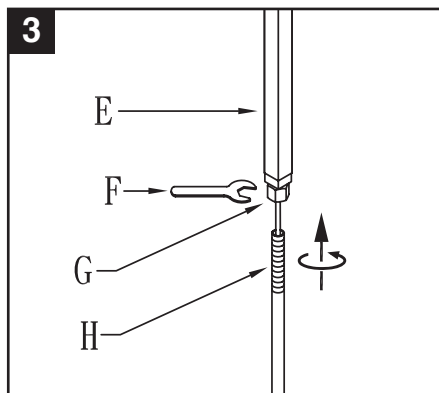


3. Insérez manuellement le grand écrou (G) dans le montant central (E), puis vissez la tige de support (H) dans le grand écrou (G). Serrez tout fermement à l'aide de la clé (F).

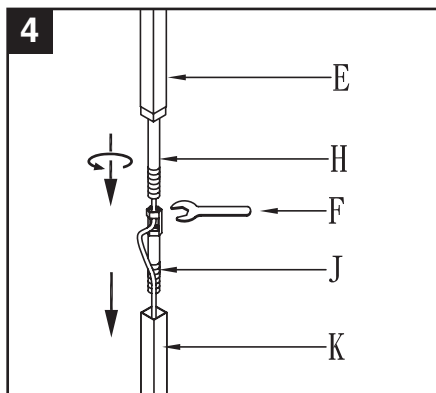

4. Vissez le connecteur de poteau (J) sur la tige de support de poteau central (H) et serrez fermement à l'aide de la clé (F). Glissez (H) et (J) vers le bas à travers le poteau inférieur (K). Connectez les postes (E) et (K).

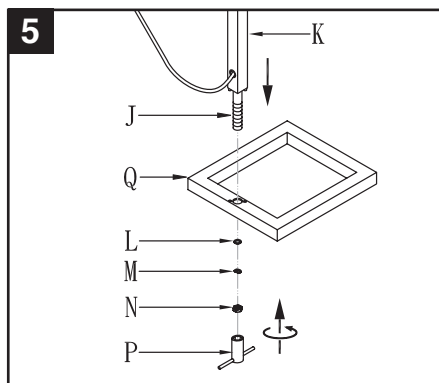


5. Insérez le poteau (J) dans la base (Q). Fixez avec la rondelle (L), la rondelle de blocage (M) et le petit écrou (N) comme indiqué. Serrez fermement avec l'outil (P).

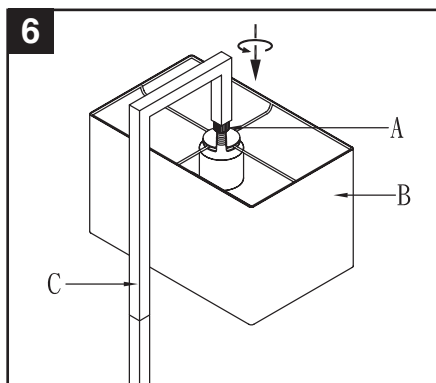

6. Glissez le haut de l'abat-jour (B) sur la vis d'abat-jour (A) et tournez-le fermement à la main pour fixer l'abat-jour.

LÁMPARA DE PIE



Guarde estas instrucciones

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

- Estas instrucciones se proporcionan para su seguridad. Léalas cuidadosamente y por completo antes de comenzar a ensamblar e instalar esta lámpara.
- Esta lámpara está destinada a ser utilizada solo en interiores.
- Coloque siempre la lámpara sobre una base firme y nivelada.
- Para utilizar con bombillas con una base E26 (mediano) solo.
- Para evitar el riesgo de incendios, no exceda el vataje **máximo de una bombilla de 100W incandescente** , **LED de 9W** , **fluorescente (CFL) de 23W** , o **LED balasto incorporado de 9W** . (Bombillas no incluidas)
- Esta lámpara tiene un enchufe polarizado (una patillas es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de un electrochoque. Este enchufe solo entrará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no entra, comuníquese con un electricista calificado. No utilice nunca un cable prolongador, a menos que el enchufe se pueda insertar por completo. No modifique el enchufe. No intente eludir esta característica de seguridad.

ADVERTENCIAS:

- Para reducir el riesgo de incendio, electrochoque o lesiones personales: siempre apague y desenchufe esta lámpara y déjela enfriar antes de intentar reemplazar la bombilla.
- No toque la bombilla mientras la lámpara está encendida.
- Mantenga los materiales inflamables lejos de la lámpara.
- Nunca mire directamente a una bombilla encendida.


INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

- Desenchufe la lámpara antes de limpiarla.
- Limpie con un paño suave y seco o con un paño para estática.
- Evite siempre el uso de limpiadores químicos ásperos o abrasivos, ya que pueden dañar el acabado del accesorio.

ANTES DEL ENSAMBLADO:

Retire con cuidado todas las piezas y herramientas de la caja, junto con todo el envoltorio plástico protector.

No deseche nada hasta después de haber terminado de ensamblar para evitar botar por accidente piezas pequeñas o herramientas.

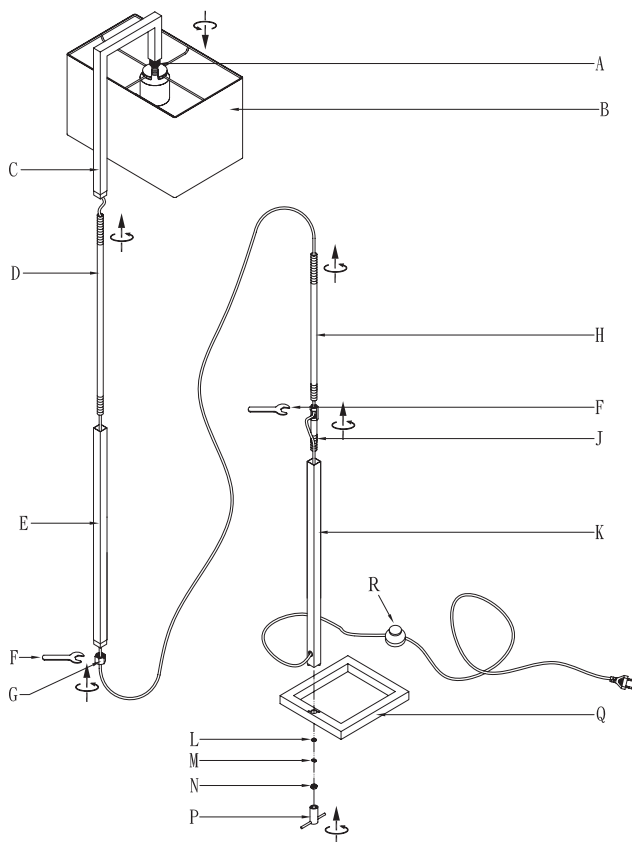

PARTES INCLUIDAS:


- (A) Tornillo de pantalla
- (B) Pantalla
- (C) Poste de soporte superior
- (D) Barra de soporte superior
- (E) Poste de soporte medio
- (F) Llave
- (G) Tuerca grande
- (H) Barra de soporte medio
- (J) Conector de poste
- (K) Poste de soporte inferior
- (L) Arandela
- (M) Arandela de seguridad
- (N) Tuerca pequeña
- (P) Herramienta
- (Q) Base
- (R) Interruptor encendido / apagado

Para utilizar con bombillas con una base E26 (mediano) solo.


**NO EXCEDA EL VATAJE
ESPECIFICADO**

Consulte la página siguiente para obtener instrucciones paso a paso.


NOTA: Durante los pasos de montaje, tire con cuidado del cable eléctrico a través de las piezas para eliminar la holgura.

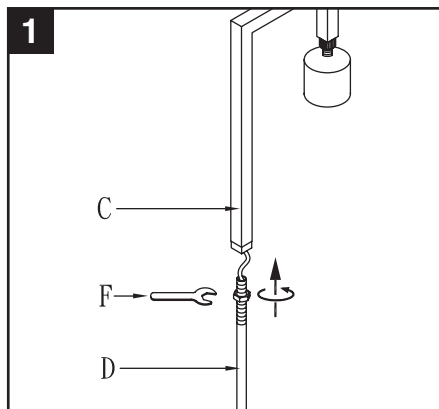


1. Atornille la barra de soporte superior (D) en el poste de soporte superior (C) y apriete firmemente con la llave (F).

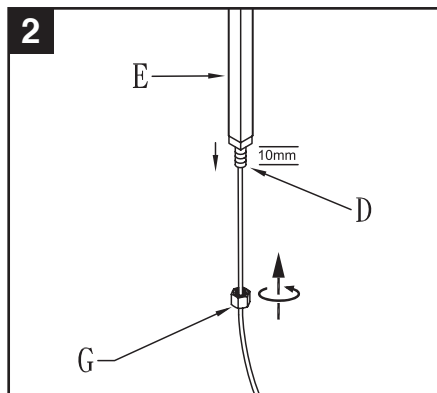


2. Extraiga la varilla de soporte (D) del poste central (E) unos 10 mm y fije parcialmente la tuerca grande (G) con la mano.

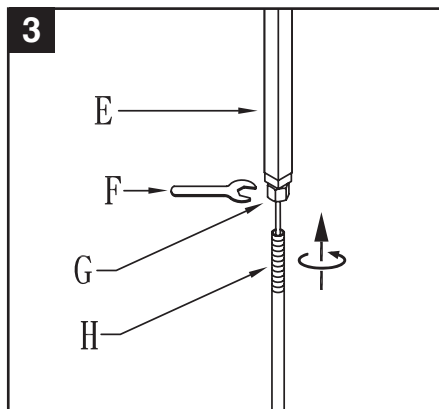


3. Inserte la tuerca grande (G) en el poste central (E) con la mano y luego atornille la varilla de soporte (H) en la tuerca grande (G). Apriete todo firmemente con la llave (F).

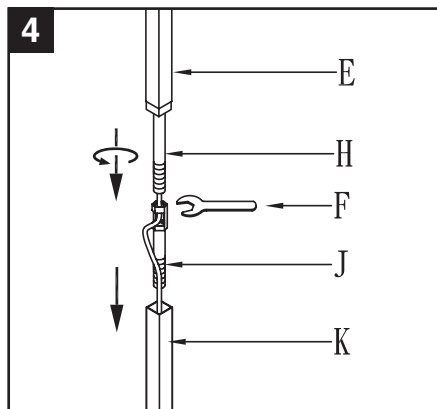

4. Atornille el conector del poste (J) en la varilla de soporte del poste central (H) y apriete firmemente con la llave (F). Deslice (H) y (J) hacia abajo a través del Poste Inferior (K). Conecte los postes (E) y (K).

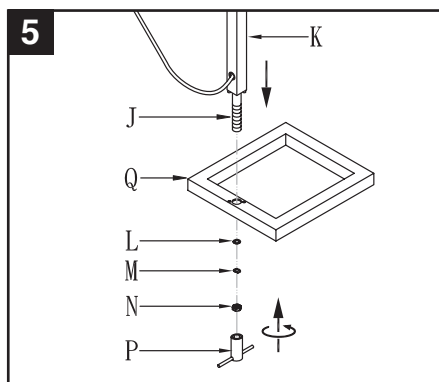

5. Inserte el Poste (J) a través de la Base (Q). Asegure con la arandela (L), la arandela de seguridad (M) y la tuerca pequeña (N) como se muestra. Apriete firmemente con la herramienta (P).

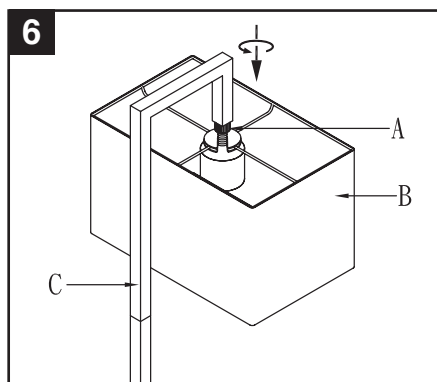

6. Deslice la parte superior de la pantalla (B) sobre el tornillo de la pantalla (A) y gire el tornillo de la pantalla firmemente con la mano para asegurar la pantalla.